

Eminex®

Stoppt schäumende Gülle!

Bekämpft vorhandenen Schaum und stoppt die Neubildung

Kaum Schwimmschicht


Reduziert Methan und CO₂-Emissionen während der Güllelagerung

Bessere Düngewirkung der Gülle

EINSATZTERMIN

- Die Anwendung erfolgt in der Regel zu Beginn der Güllelagerung im Herbst.
- Um die Bildung von Schaum- und Schwimmschicht für die gesamte Winterlagerung zu unterdrücken ist eine einmalige Anwendung ausreichend.

AUFWANDMENGE: 2 KG EMINEX® JE M³ VORHANDENER GÜLLE WÄHREND DES AUFRÜHRENS

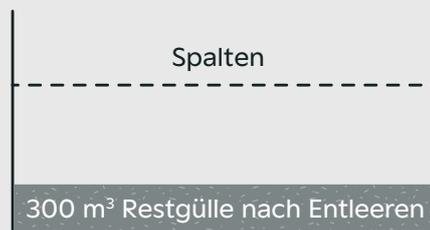

100 Kühe
= 1.200 m³ Lagerraum

300 m³ Restgülle
* 2 kg/m³ Eminex®
→ 600 kg Eminex®

ANWENDUNG

- Die Gülle im Kanal in Umlauf bringen. Eminex® langsam während des Aufrührens in das Güllelager einbringen. Die Zudosierung erfolgt hinter dem Rührwerk.
- Ein BigBag sollte über ca. 30 Minuten entleert werden, um eine optimale Verteilung in der Gülle zu erreichen.

SICHERHEIT

- Die Tiere dürfen nicht mit Eminex® in Kontakt kommen.
- Bei der Handhabung ist auf Arbeitssicherheit, wie passende Schutzbekleidung und auf einen sicheren Transport zu achten.

Hier finden Sie aktuelle Erfahrungsberichte von Praktikern:



Anwendungsfragen?
Schauen Sie bei unserem Anwendungsfilm vorbei:



Alzchem Trostberg GmbH
Dr.-Albert-Frank-Straße 32
D-83308 Trostberg
eminex@alzchem.com
T +49 8621 86-2895
alzchem.com



eminex.de



FOLGE UNS AUF
INSTAGRAM!
@eminex.official



alzchem
group