



Eminex®

Schwimmschicht? Nicht mit Eminex®!

Vermeidet die Bildung einer Schwimmschicht

Sorgt für eine homogene Gülleoberfläche


Weniger Lebensraum für Fliegen und Larven

Reduziert Methan- und CO₂-Emissionen während der Güllelagerung

ANWENDUNG

- Die Anwendung von Eminex® erfolgt im leeren Stall vor dem Einstellen der Tiere und nach dem Ablassen der Gülle.
- Eminex® gleichmäßig über den Spalten verteilen.
- Sofort nach der Ausbringung Eminex® mit ausreichend Wasser in den Güllekeller spülen.

AUFWANDSMENGE: 2 KG EMINEX® PRO M³ RESTGÜLLE

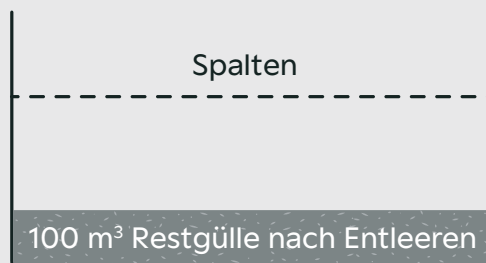

1.000 m² Maststall
= 1.000 Mastplätze

100 m³ Restgülle
* 2 kg Eminex®
→ 200 kg Eminex®

SICHERHEITS- HINWEISE

- Keine Anwendungen von Eminex® im belegten Stall vornehmen.
- Die Tiere dürfen nicht in Kontakt mit Eminex® kommen.
- Die lagernde Gülle nicht aufrühren, wenn sich Menschen oder Tiere in den Stallungen befinden.
- Beim Umgang mit Gülle/Flüssigmist gelten die Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln der Berufsgenossenschaften.

Alzchem Trostberg GmbH
Dr.-Albert-Frank-Straße 32
D-83308 Trostberg
eminex@alzchem.com
T +49 8621 86-2895
alzchem.com



Anwendungsfragen?
Wir beraten Sie gerne!



FOLGE UNS AUF INSTAGRAM!
@eminex.official



eminex.de



alzchem
group